



Features

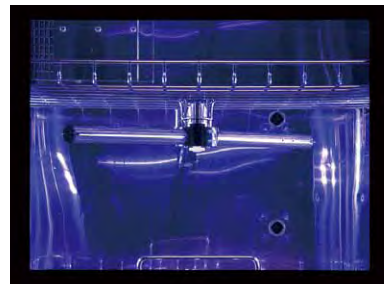


洗浄槽内が見えるガラスドア採用

二重ガラス断熱構造のため、熱水消毒のときでも表面は熱くなりません。

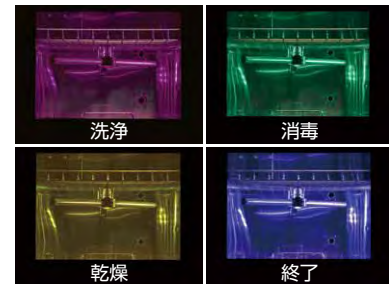

洗浄の進行状況を色で表現

洗浄槽内にはLEDライトを搭載しており、洗浄・すすぎ・消毒・仕上・乾燥・終了の状況を全5色で表現します。

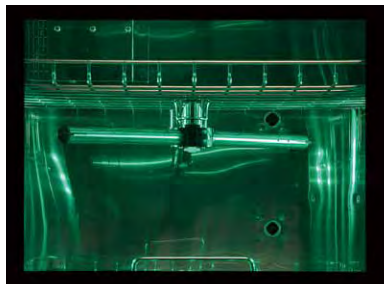


93°C消毒コースを搭載

多彩な洗浄・消毒コースを搭載。

80°C以上の熱水処理を10分維持：A0値 600
93°C以上の熱水処理を10分維持：A0値12000
国際規格 (ISO15883) では手術器械にA0値600以上を適用すること、手術器械に用いるウォッシャー・デイスインフェクターの性能にA0値3000以上を達成できることを求めています。

多彩な洗浄／消毒コースを搭載 「すすぎ10分」から「93°C10分洗浄/消毒」まで、多彩なコースを搭載。

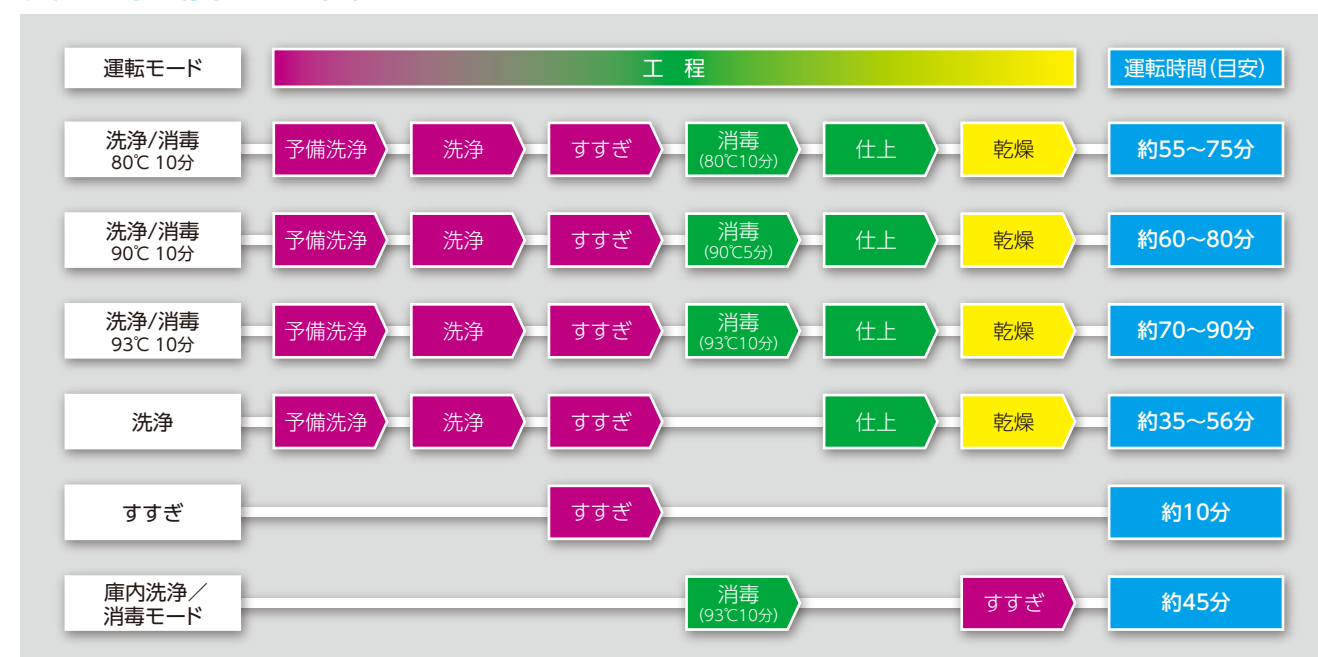

※乾燥・仕上剤(乾燥促進潤滑防錆剤)の工程あり/なしは選択できます。
※供給水が常温の場合は、約15~20分ほど長くなります。

Item Line up



各種ラック、バスケット、スタンドを用意。
詳しくは、オプションカタログをご覧ください。



専用酵素洗浄剤	BSウォッシュ酵素	2ℓ
専用アルカリ洗浄剤	BSウォッシュアルカリ	2ℓ
専用乾燥促進防錆潤滑剤	BSコート	2ℓ
専用槽内洗浄剤	BSクリーナー	500g

Specifications

主な仕様

販売名	ウォッシャー・デイスインフェクター AW-150
一般的名称	器具除染用洗浄器
機器の分類	一般医療機器(クラスⅠ)
届出番号	20B2X10010000004
電源電圧	単相AC200V±10% (50/60Hz)
消費電流	14A
外形寸法	W580×D600×H840mm
槽内寸法	W500×D480×H490mm
重量	87kg(本体)
洗浄剤	専用酵素洗浄剤*、専用アルカリ洗浄剤*、乾燥促進潤滑防錆剤
標準機能	排水冷却機能、温風乾燥機能、洗剤自動計量・投入機能
オプション	プリンター、純水すすぎ機能

※設置時に「専用酵素洗浄剤」「専用アルカリ洗浄剤」いずれかを選択します。
※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。

関連製品

MB-250 クラスBオートクレーブ

販売名：卓上高圧蒸気滅菌器 MB-250
一般的名称：小型包装品高圧蒸気滅菌器
機器の分類：管理医療機器(クラスⅡ)／特定保守管理医療機器
医療機器認証番号：第225AKBZX00091000号
製造販売：チヨダエレクトリック株式会社



製造販売
チヨダエレクトリック株式会社




本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
TEL：026-273-1800
http://www.chiyoda-electric.co.jp

販売店



器具除染用洗浄器 AW-150 ウォッシャー・デイスインフェクター

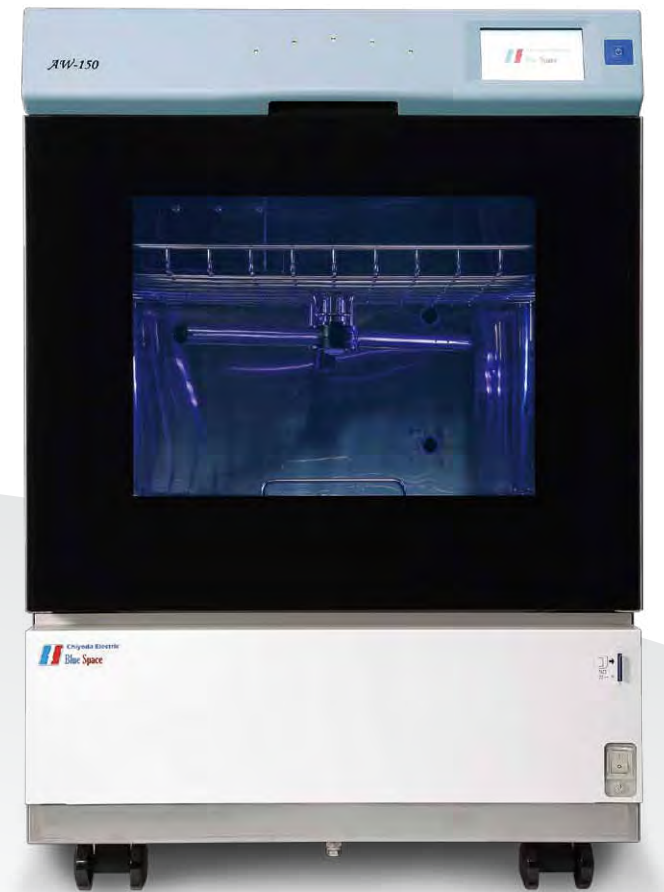

AW-150

診療現場の安全と効率化をめざし、
洗浄・消毒・乾燥を全自動で。

AW-150は国際規格(ISO15883※)に基づき
開発された日本製の器具除染用洗浄器です。
全自動洗浄・熱水消毒・温風乾燥により
作業への感染を防止し、作業負担も低減します。

※当社にて規格準拠を確認しておりますが、認証等は受けておりません。

Various functions



手洗いのリスクを低減

手洗いによる洗浄は、刺傷、切傷などによる感染の危険性があります。AW-150であれば自動的に「洗浄・消毒・乾燥」ができ従事者の感染リスクを低減します。



均一した洗浄・消毒

洗浄する作業者に関係なく、均一したレベルの洗浄・消毒を行うことができます。



業務の効率化

一度に多くの器具を自動で「洗浄・消毒・乾燥」しますので、手洗い洗浄に比べて労力を大幅に低減することができます。



日本語表示のカラータッチパネル

カラータッチパネルによる表示と日本語表示で簡単に操作できます。また、運転状況の詳細確認も可能です。



洗剤自動計量・自動投入

AW-150側面にセットされた専用洗剤、乾燥促進防錆潤滑剤ボトルより、自動で計量・投入します。ボトルの残量が少なくなると自動でお知らせします。



SDカードスロット

運転履歴をタッチパネルで確認。SDカードへ保存します。



二段ラック方式

一度に多くの洗浄が可能です。

扉電磁ロック方式

扉の開錠はタッチパネルから行えます。洗浄中にうっかり開けてしまうことを防止します。

回転式ノズルシャワー方式

3か所に設けたシャワーノズルで均一に万遍なく洗浄が行えます。

スムーズライド方式

各段がスライドレールにより引き出せるので、洗浄物のセットが簡単に行えます。



工程表示LED

前面パネルへ工程表示LEDランプを配置。離れた場所からも運転進捗を把握することができます。



清浄な温風乾燥

外気からの異物混入を防ぐため、吸気口にはHEPAフィルターを装備。清浄な温風で乾燥します。



排水冷却機能

消毒に使用した熱水を冷却して排出する排水冷却機能を標準搭載しているため、耐熱配管工事が不要です。